



### 产品特性：


- 工业级15.6"/21.5"显示屏，窄边框设计
- 多点电容式触控
- 兆芯KX-6000G处理器
- 支持1x M.2 B key slot
- 支持Windows，麒麟等国产操作系统
- 前面板IP66防尘防水等级防护

### 产品规格：

|      |           |                                                                                                                |                                   |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 系统   | 处理器       | KX-6000G                                                                                                       |                                   |
|      | 内存        | DDR4 2666MHz (双槽, 支持最大 2*32GB)                                                                                 |                                   |
|      | 存储        | 支持 1 x 2.5" SATA HDD                                                                                           |                                   |
|      | 网络        | 4 个 1000/100/10M 以太网口(Realtek 8119i-CG)                                                                        |                                   |
|      | 外部 I/O 接口 | 4 个LAN; 2 个USB3.0; 2 个USB2.0 1个HDMI 2.0; 1个音频外接输出; 1个电源开关;<br>2 个RS232/422/485 (RS422/485透过跳帽设定); iDoor模块(选配); |                                   |
|      | 扩展        | 1 x M.2 B key 3052 (USB3.0 /PCIE信号)<br>1 x Full Size mPCIe (USB2.0 /PCIE信号)                                    |                                   |
|      | 电源输入      | 10~36Vdc                                                                                                       |                                   |
| 操作系统 | OS        | 支持Windows10, Windows11,Linux(麒麟等)                                                                              |                                   |
| 产品特性 | 产品尺寸      | PPC-615sw: 395.6 x 245 x 63.4mm ;<br>PPC-621sw: 529.6 x 321.2 x 66.4mm ;                                       |                                   |
|      | 产品重量      | PPC-615SW:4.6kg; PPC-621SW:6.6kg                                                                               |                                   |
| 显示   | 尺寸        | 15.6"                                                                                                          | 21.5"                             |
|      | 分辨率       | 1920 x 1080                                                                                                    | 1920 x 1080                       |
|      | 可视角度      | 89 (左), 89 (右),<br>89 (上), 89 (下)                                                                              | 89 (左), 89 (右),<br>89 (上), 89 (下) |
|      | 亮度        | 350                                                                                                            | 250                               |
|      | 对比度       | 800                                                                                                            | 1000                              |
|      | 背光寿命      | 50,000 hrs (最小)                                                                                                | 50,000 hrs (最小)                   |
| 触控   | 类型        | 多点电容式                                                                                                          |                                   |
|      | 透光率       | 90%+/-5%                                                                                                       |                                   |
| 环境   | 操作温度      | 0~ 50°C (32 ~ 104°F) for SSD                                                                                   |                                   |
|      | 存储温度      | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)                                                                                        |                                   |
|      | 湿度        | 95% @ 40°C (无凝露)                                                                                               |                                   |
|      | 冲击        | IEC 60068-2-27, 10G 11ms 半正弦                                                                                   |                                   |
|      | 振动        | IEC 60068-2-64, 1Grms, 随机,5~500Hz 1hr/axis. (SSD)                                                              |                                   |
|      | 认证        | CCC                                                                                                            |                                   |
|      | 前面板防护     | IP66                                                                                                           |                                   |


## 尺寸图示:

PPC-615sw:

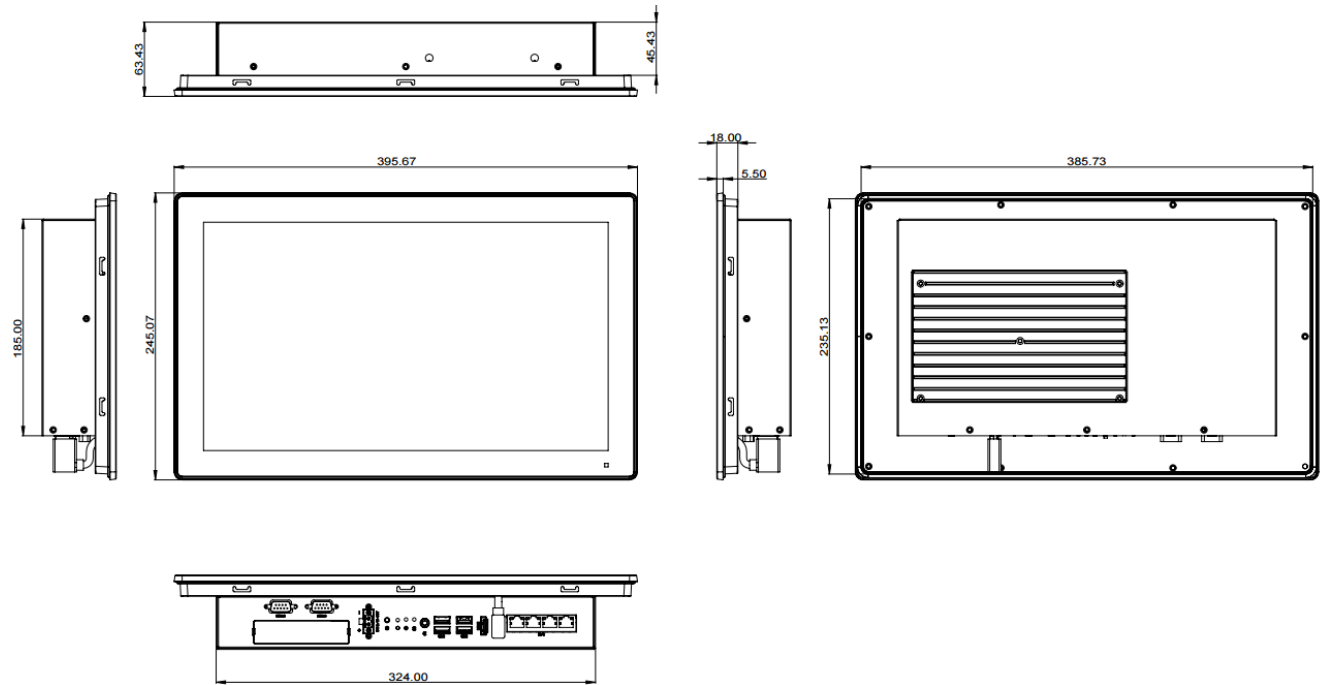


Panel Cutout Dimensions: 386.8x236.2mm(15.23x9.3in)

PPC-621sw:

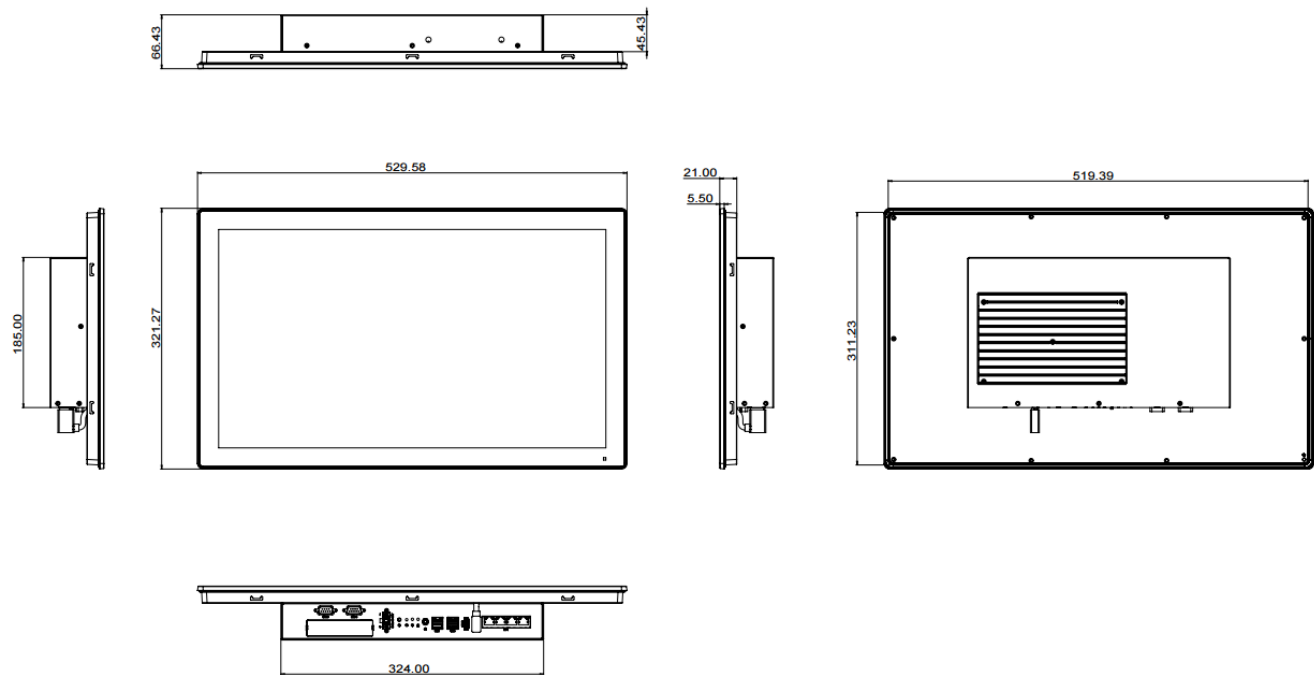

Panel Cutout Dimensions: 520.7x312.4mm(20.5x12.3in)

接口图示:

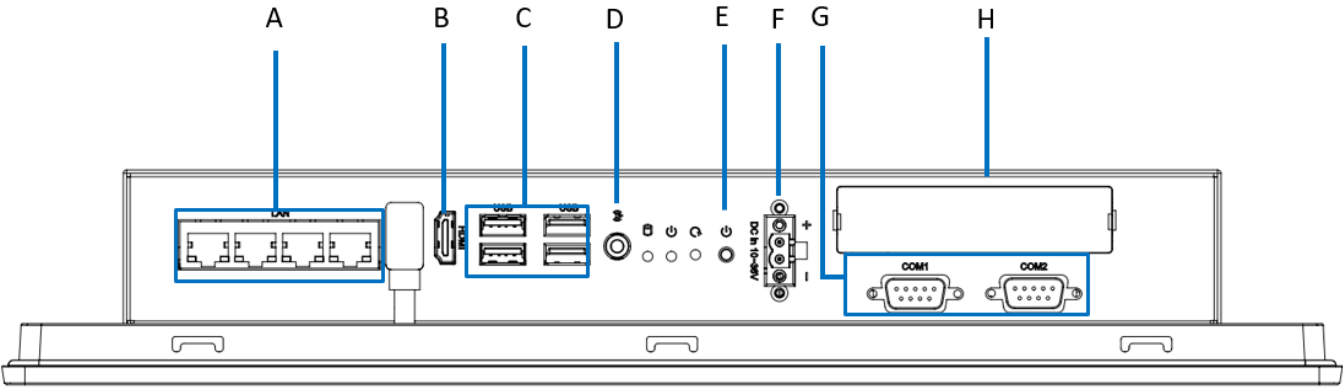

- A: 4 个 LAN

B: HDMI

C: 2 个 USB 2.0 ; 2 个 USB 3.0

D: 1 个音频输出
- E: 电源开关

F: DC 输入

G: 2 个 RS-232/422/485(RS422/485 透过跳帽设定)

H: iDoor 模块(选配)

订购信息:

| 型 号                | 描 述                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| PPC-615SW-PK6ACN   | 15.6" 工业平板电脑, 电容屏, 支持兆芯KX-6000处理器                    |
| PPC-621SW- PK6ACN  | 21.5" 工业平板电脑, 电容屏, 支持兆芯KX-6000处理器                    |
| 96PSA-A120W24T2-4  | Power adapter 100-240V 120W 24V                      |
| 96CB-POWER-B-1.8MA | Power cord for China 1.8M                            |
| PPC-WLAN-D1        | M.2, WiFi6 +BT5.2, 2T2R,w/Antenna, Mini PCIe adapter |
| PPC-174T-WL-MTE    | Wall mount kit for PPC series                        |
| PPC-STAND-A1E      | Stand For PPC Series                                 |
| PPC-ARM-A03        | ARM VESA Standard for PPC series                     |

iDoor Modules清单:

| 型 号            | 描 述                                            |
|----------------|------------------------------------------------|
| PCM-27D24DI-AE | Digital I/O, 16 DI / 8 DO, Isolation, DB37 x 1 |